Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Gote

Tiekėjo adresas: Maria, RondaNarcisMonturiol

Modelio žymuo: TF5P3528VE30012

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	kryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	myCapType		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Taip	Apgaubas:	-
Didelio skaisčio šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Taip	Pritemdomasis:	Taip

Gaminio parametrai


Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Bendrieji gaminio parametrai			
Įjungties veiksena suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	1	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φuse), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	333; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	6 000
Įjungties veiksenos galia (P_{on}), išreikšta W	5,0	Budėjimo veiksenos galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,90
CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	80

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	5	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	10		
	Gylis	5 000		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios[a]		-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,500 0,500
Kryptinių šviesos šaltinių parametrai				
Didžiausias šviesos stipris (cd)		106	Pluošto kampas laipsniais arba pluošto kampo, kurį galima nustatyti, intervalas	120
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė		80	Negendamumo faktorius	0,30
Šviesos srauto išlaikymo faktorius		0,80		

[a] „-“ – netaikoma.

[b] „-“ – netaikoma.

Radiation diagram

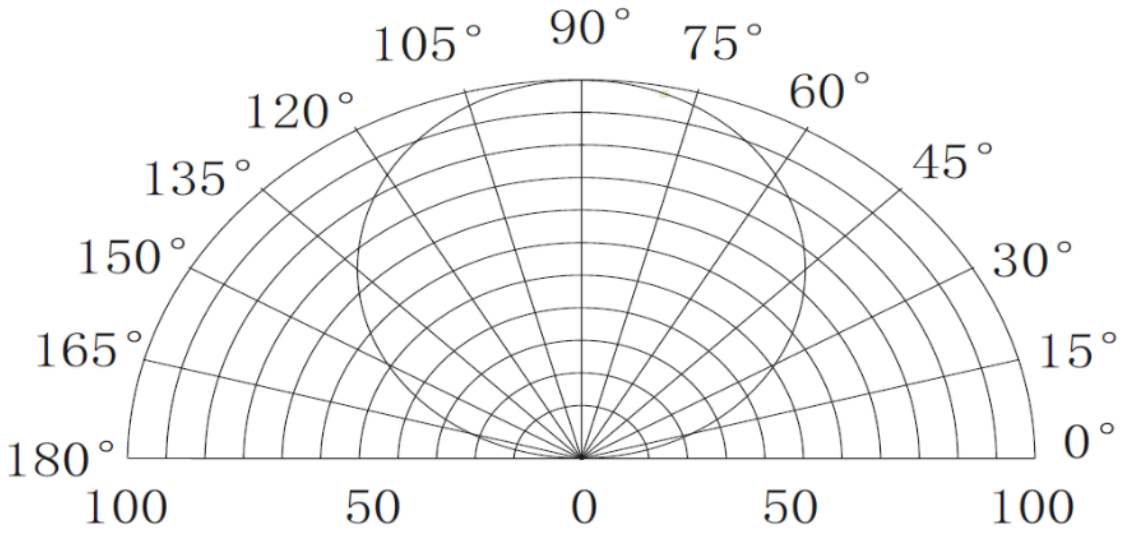

Relative luminous intensity Iv %

LED Light distribution

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 05/03/2020

EPREL registracijos numeris: 856416

https://eprel.ec.europa.eu/qr/856416

Tiekėjas: GOTE SA (Gamintojas)

Interneto svetainė: www.gote.com

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Maria

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: mjmartin@gote.com

Telefonas: (+34) 961366390

Adresas:
RondaNarcisMonturiol