

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Kingfisher International Products B.V.

Piegādātāja adrese: Product quality, Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam The Netherlands

Modeļa identifikators: 5057741094121

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	DLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	Terminal block, 220-240V~ 50/60Hz		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	MLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Jā
Regulējamās krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Nē

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Vispārējie ražojuma parametri:			
Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	10	Energoefektivitātes klase	F
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	740 Platā konusā (120°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	5 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	10,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI	80


			vērtību diapazons, ko var iestatīt	
Ārējie izmē- ri bez atse- višķa vadības bloka, apgaish- mojuma regu- lēšanas daļām un ar apgaish- mojumu ne- saistītām da- ļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	163	Spektrālās jaudas sa- dalījums 250–800 nm diapazonā, ar pil- nu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	134		
	Dziļums	110		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koor- dinātas (x un y)	0,342 0,350
Virzītas gaismas avotu parametri:				
Maksimālais gaismas stiprums (cd)		400	Gaismas kūļa leņ- ķis grādos vai gais- mas kūļa leņķu dia- pazons, ko var iesta- tīt	100
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtī- ba		0	Ilgizturības koefi- cients	0,90
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,96		
LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:				
Nobīdes koeficients (cos ϕ_1)		0,00	Krāsas konsekvence Makadama elipsēs	0
Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas lumi- niscences gaismas avotu bez ie- būvētas droseles		_(b)	Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)	-
Mirgošanas rādītājs (Pst LM)		0,0	Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)	0,0

(a)“_”: nepiemēro;

(b)“_”: nepiemēro;

Appendix III: Spectral Power Distribution – Relative (Sample #1):

Test data refer to report: 4339185.50, LED modules were dismantled from the luminaire for testing

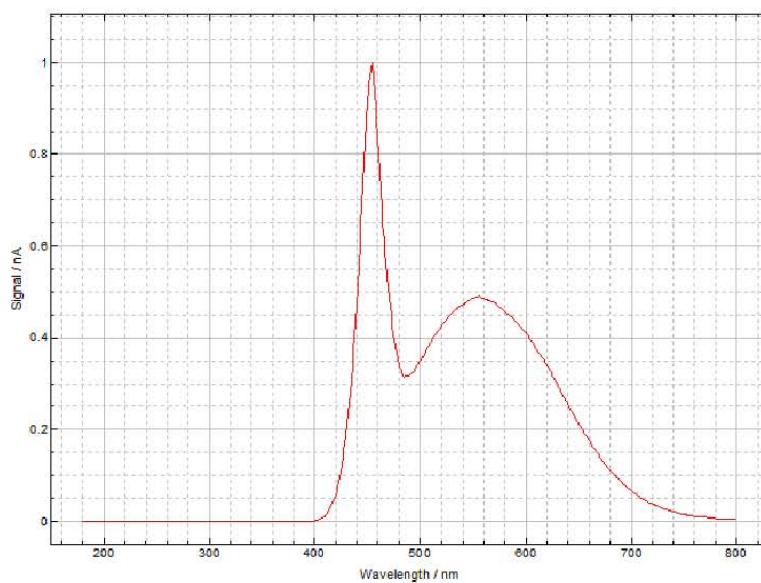

Modelis laists Savienības tirgū no 01/09/2021



EPREL reģistrācijas numurs 858541

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/858541>

Piegādātājs: Kingfisher International Products B.V. (Ražotājs)

Tīmekļvietne:

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Product quality

Tīmekļvietne:

E-pasts: phil.white@kingfisher.com

Tālrs.: 0044 2073728008

Adrese:

Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam The Netherlands