

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Bridgelux

Leverandørens adresse: Kenan Chen, 46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA

Modelidentifikation: BXRC-27H2000-D-73-SE

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	poke-in connectivity		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
-----------	-------	-----------	-------

Generelle produktparametre:


Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	34	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	2 609 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 700
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	33,6	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	95

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	37	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	37		
	Dybde	4		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,458 0,410
Parametre for retningsbestemte netspændingslys-kilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		1 146	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	112
Parametre for LED- og OLED-lys-kilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		93	Overlevelseshæft	1,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,97		


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

2700K, CRI95

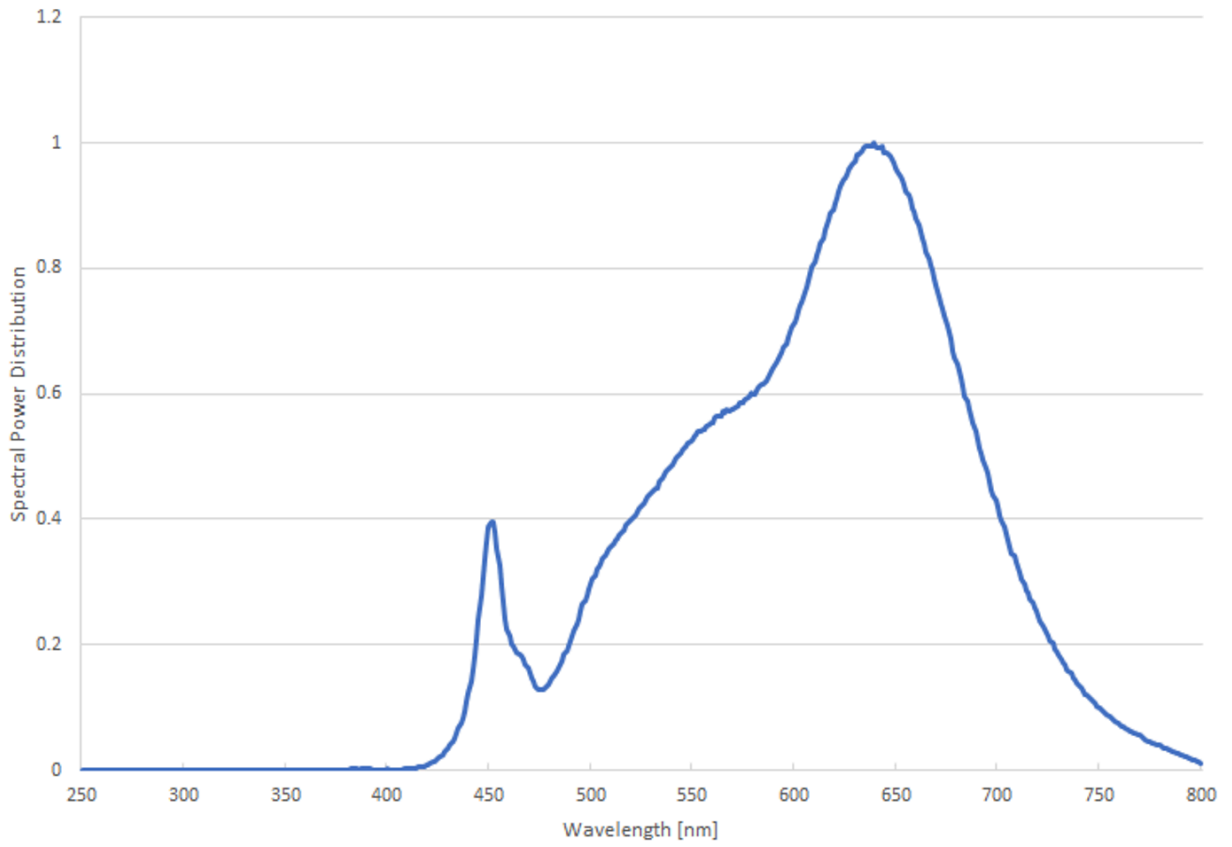

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 27/08/2021



EPREL-registreringsnummer: 872658

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/872658>

Leverandør: Intematix-Litec GmbH (Bemyndiget repræsentant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Kenan Chen

Websted: <http://www.bridgelux.com>

E-mail: kenanchen@bridgelux.com

Telefon: 925-583-8702

Adresse:

46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA