

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: Bridgelux

Piegādātāja adrese: Kenan Chen, 46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA

Modeļa identifikators: BXRC-27H2000-D-73-SE

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	DLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	poke-in connectivity		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Jā

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------


Vispārējie ražojuma parametri:

Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	34	Energoefektivitātes klase	G
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	2 609 Platā konusā (120°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	2 700
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	33,6	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	95


Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulešanas daļām un ar apgaismojumu neesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	37	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	37		
	Dziļums	4		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)	-	Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)	-	
		Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,458 0,410	
Virzītas gaismas avotu parametri:				
Maksimālais gaismas stiprums (cd)	1 146	Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapejons, ko var iestātit	112	
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība	93	Ilgizturības koeficients	1,00	
Gaismas plūsmas noturības koeficients	0,97			

(a)"_": nepiemēro;

(b)"_": nepiemēro;

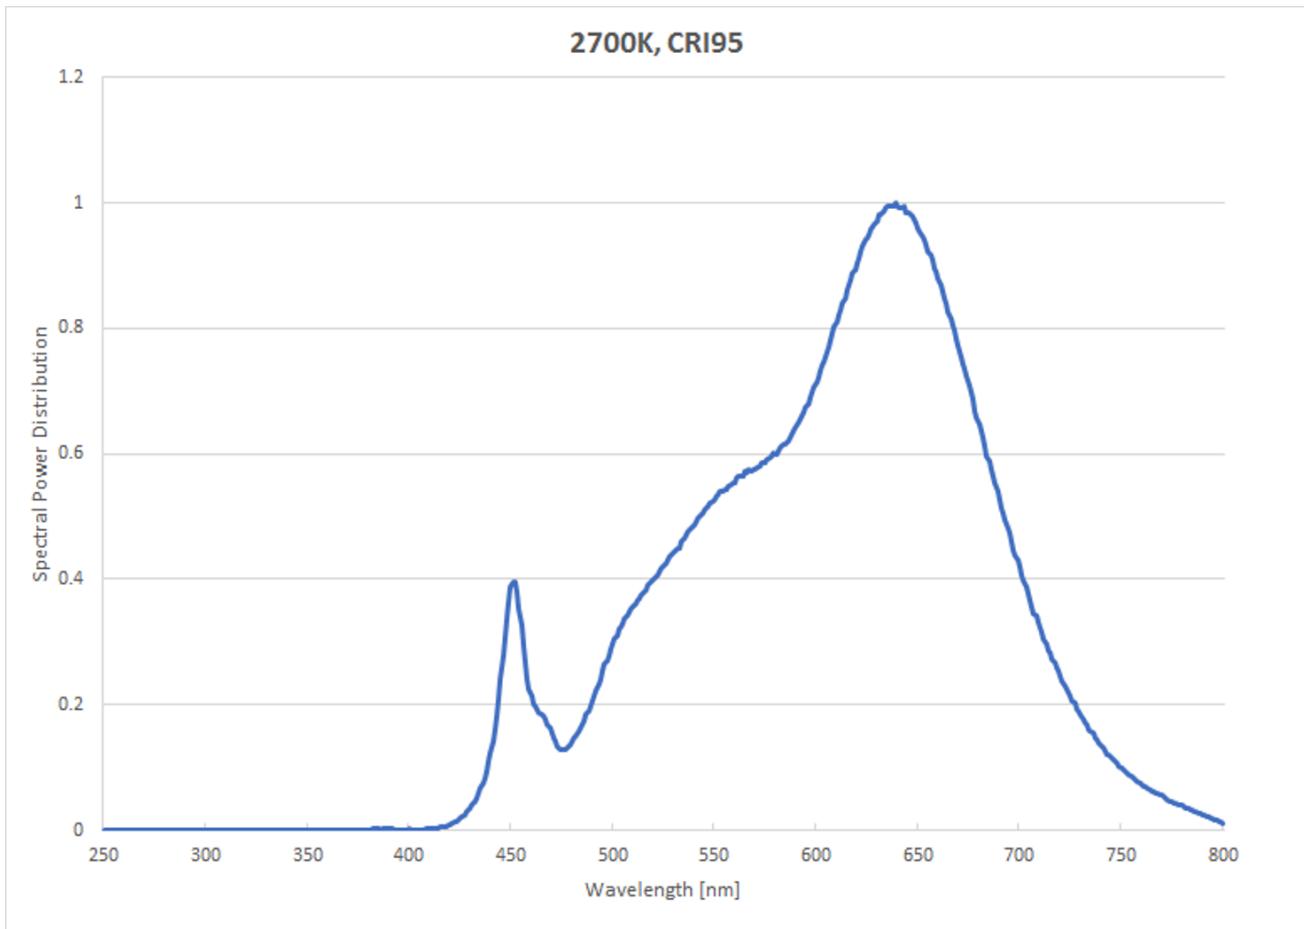

Modelis laists Savienības tirgū no 27/08/2021



EPREL reģistrācijas numurs 872658

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/872658>

Piegādātājs: Intematix-Litec GmbH (Pilnvarotais pārstāvis) **Tīmekļvietne:**

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Kenan Chen

Tīmekļvietne: <http://www.bridgelux.com>

E-pasts: kenanchen@bridgelux.com

Tālr.: 925-583-8702

Adrese:

46410 Fremont Blvd Fremont California 94538 USA