Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: GLOBO Handels GmbH

Adresa dobavljača: switchboard, Gewerbestrasse, AT

Identifikacijska oznaka modela: 3400

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:	drugo	Neusmjeren ili usmjeren izvor:	neusmjeren
Vrsta podnoška izvora svjetlosti (ili drugog električnog sučelja)	E27		
Napajano ili nenapajano iz mreže:	MLS	Povezani izvor svjetlosti (CLS):	Ne
Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:	Ne		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušivo:	Ne
Parametri proizvoda			
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Opći parametri proizvoda:			
Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj	26	Razred energetske učinkovitosti	G
Korisni svjetlosni tok (ϕuse), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom stošcu (120°) ili uskom stošcu (90°)	78 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti	6 869
Potrošnja energije u stanju uključenosti (P_{on}), u W	25,6	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (P_{sb}), u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	0,00
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svjetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti	79

Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm)	Visina	105	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju	Vidjeti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	60		
	Dubina	60		
Izjava o ekvivalentnoj snazi[(a)]		-	ako postoji, ekvivalentna snaga (W)	-
			Koordinate kromatičnosti (x i y)	0,561 0,433

[(a)] „–”: nije primjenjivo;

[(b)] „–”: nije primjenjivo;

Integrating Sphere Test Report

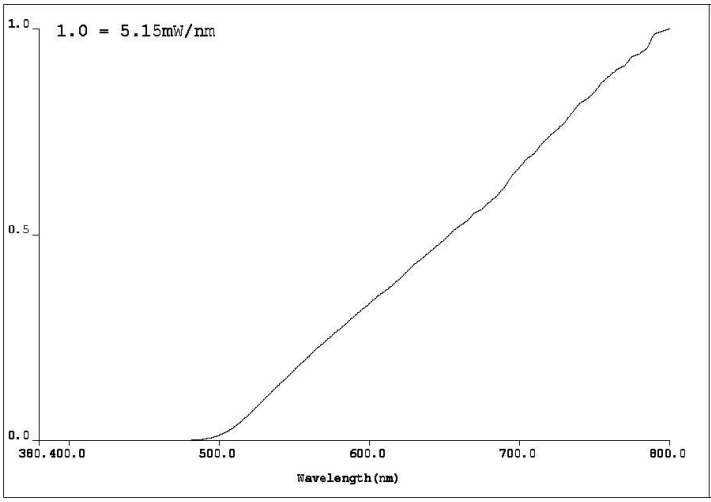

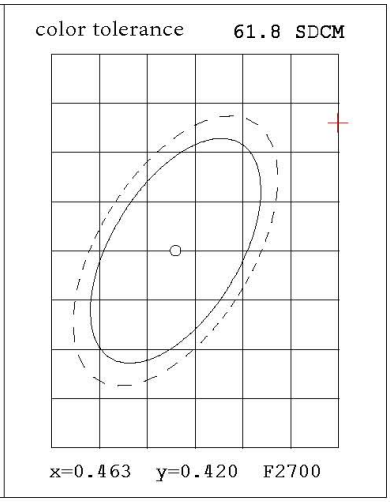

Chroma Parameters:

Chro. Coor. :x=0.5613 y=0.4330/u=0.3174 v=0.3673 (duv=7.35e-003)

CCT :Tc=1854K Dominant Wave. :λd=588.3nm Purity :Purity=98.5%

Peak Wave :λp=800nm Half Width :Δλp=135.8nm Flux RGB Ratio :R=34.5% G=65.4% B=0.1%

Mean Wavelength :λav=714nm

Rendering Index :Ra=79.0

R1 =81	R2 =82	R3 =82	R4 =75	R5 =75	R6 =70	R7 =88	R8 =80
R9 =55	R10=60	R11=62	R12=37	R13=79	R14=89	R15=81	

Photo Parameters :

Flux :Φ=77.551(lm) Effi. :η=3.03(lm/W) Radiant P=776.9(mW)

Ele. Parameters :

U=229.6V I=0.1110A P=25.60W PF=1.000

Instrument state :

scan Range :380.0nm-800.0nm Sweep Spacing :5.0nm VPeak :Ip=464(G=3,D=51)

Reference Channel :REF=2636 Max Fluctuation :%=-0.831% PMT Temperature :26.9℃

Product Type :A19 230V 25W YELLOW

Test instrument : PMS-50 System

Temperature :24.9℃

Tester :Damin

Manufacturer company :Everfine

Testing Company :EVERFINE

Humidity :65.0%

Test Date :2021-07-16 14:34

Model na tržištu Unije od 24/08/2011

Broj upisa u EPREL: 932219

https://eprel.ec.europa.eu/qr/932219

Dobavljač: Globo Handels GmbH (Uvoznik)

Internetske stranice:

Služba za korisnike:

Ime: switchboard

Internetske stranice:

E-adresa: office@globo-lighting.com

Telefon: 0043 4253 32050

Adresa:
Gewerbestrasse
Austrija