Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. GLOBO Handels GmbH

Adresse du fournisseur: switchboard, Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten, AT

Référence du modèle: 41562-18B

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	NA		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	18	Classe d’efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	2 100 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 000 ou 4 000 ou 6 500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	18,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage	81

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	25	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	294		
	Profondeur	294		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,430 0,400
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		8	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,95		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ1)		0,70	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		-[b)]	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,4

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

Spectrum Test Report

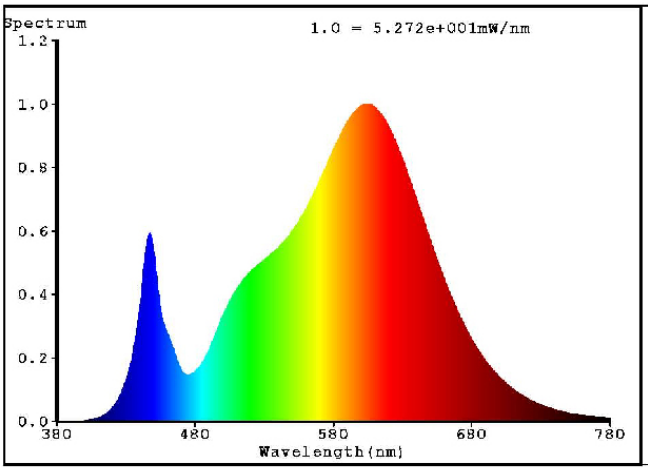

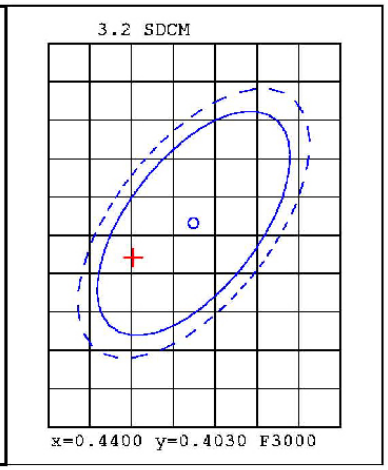

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate:x=0.4338 y=0.3994/u'=0.2505 v'=0.5191

CCT=3016K(Duv=-0.0014) Dominant WL:Ld =583.3nm Purity=50.1%

Peak WL:Lp=603.0nm FWHM=129.1nm

Render Index:Ra=83.1

R1 =82	R2 =90	R3 =97	R4 =82	R5 =82	R6 =89	R7 =83	
R8 =60	R9 =8	R10=79	R11=83	R12=75	R13=84	R14=99	R15=74

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 2162 lm Eff. : 115.62 lm/W Fe = 7.186 W

Electrical parameters

V = 229.8 V I = 0.1552 A P = 18.70 W PF = 0.7242

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 55 ms Ip = 49928 (76%)

Test Mode: Fast Test; Sensitivity = High; Tecool: ON

Model:41562-18	Number:1
Tester:DAMIN	Date:2021-07-07 09:59:46
Temperature:25.3Deg	Humidity:65.0%
Manufacturer:LAC	Remarks:
Assessor:damin	

Modèle mis sur le marché de l'Union du 15/09/2020

Numéro d'enregistrement EPREL: 938565 https://eprel.ec.europa.eu/qr/938565

Fournisseur: Globo Handels GmbH (Importateur) **Site web:**

Service après-vente:

Nom: switchboard **Site web:**

Courriel: office@globo-lighting.com **Téléphone:** 0043 4253 32050

Adresse:
Gewerbestrasse 3 A-9184 St. Peter St. Jakob im Rosental/Kärnten
Autriche