Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: asalite

Naslov dobavitelja: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0106

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:	LED	Neusmerjeni ali usmerjeni:	NDLS
Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik)	E27		
Omrežni ali neomrežni:	MLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Barvno nastavljivi svetlobni vir:	Ne	Ovoj:	-
Visokosvetilnostni svetlobni vir:	Da		
Zaslonka proti bleščanju:	Ne	Z možnostjo zatemnjevanja:	Ne

Parametri izdelka

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
Splošni parametri izdelka:			
Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število	12	Razred energijske učinkovitosti	F
Koristni svetlobni tok (Φuse) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360º), širokem stožcu (120º) ali ozkem stožcu (90º)	1 200 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360	Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi	6 500
Moč v stanju delovanja ($P_{V\ stanju\ delovanja}$), izraženo v W	12,0	Moč v stanju pripravljenosti (P_{sb}), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	0,00
Omrežno stanje pripravljenosti (P_{neto}) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi	80
Zunanje mere brez mo- Višina	60	Spektralna porazdelitev moči v razponu	Glej sliko na zadnji strani

rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajo (v milimetrih)	Širina	112	od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi	
	Globina	1		
Navedba enakovrednosti moči[a]		Da	Če da, ekvivalentna moč (W)	75
			Kromatski koordinati (x in y)	0,313 0,329
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:				
Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9		11	Preživetveni faktor	0,90
Faktor vzdrževanja svetlobnega toka		0,95		
Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:				
Fazni faktor (cos ϕ1)		0,70	Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah	6
Navedba, da svetlobni vir LED nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajene predstikalne naprave določene moči		-[b]	Če da, navedba o nadomeščeni moči (W)	-
Meritev flikerja (Pst LM)		1,0	Meritev stroboskopskega efekta (SVM)	0,4

[a] '-' : ni relevantno;

[b] '-' : ni relevantno;

Light Source Test Report

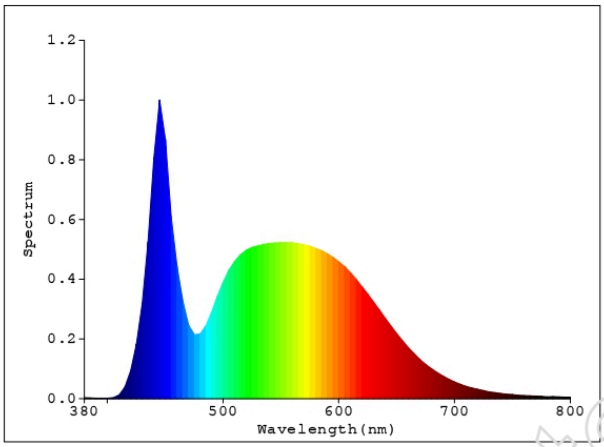

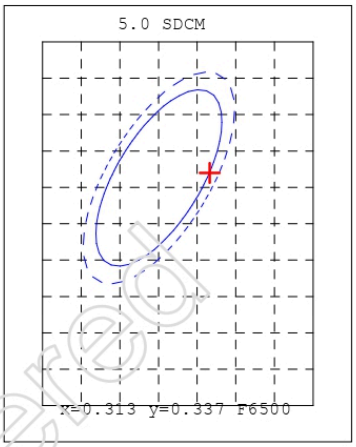

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3186 y=0.3376
Chromaticity Coordinate:u'=0.3186 v'=0.3376(duv=4.62e-03)
Tc=6148K Dominant WL:Ld=495.4nm Purity=4.7% Centroid WL:541.0nm
Ratio:R=14.8% G=80.7% B=4.4% Peak WL:Lp=445.0nm HWL:23.9nm
Render Index:Ra=81.6

R1 =80	R2 =84	R3 =87	R4 =83	R5 =82	R6 =80	R7 =86	
R8 =71	R9 =7	R10=62	R11=84	R12=64	R13=80	R14=93	R15=75

Photo Parameters:

Flux: 1483.1 lm Fe: 4.7796 W Efficacy:115.9 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.0V I=0.09954A P=12.80W PF=0.5566

Instrument Status:
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0] Ip=10443(G=3,D=37)
REF=6225(R=3) %=-1.319% PMT: 17.3 centigrade [16.6]

Product Type:0106 A60 12W6500K4520C Manufacturer:
Number:1279 Test Department:
Temperature:25.3 deg Humidity:65.0%
Test Operator:H Test Date:2020-12-24 14:29:31
Software:V2.00.100 Instrument:PMS-50SSA_V1 (SN:11040002)

UnRegistered

Model je bil dan na trg Unije od 17/09/2019.

Registracijska številka EPREL: 975462

https://eprel.ec.europa.eu/qr/975462

Dobavitelj: Asalite Lighting Kft. (Uvoznik)

Spletno mesto: www.asalite.com

Služba za pomoč strankam:

Ime: Monoki Péter

Spletno mesto: www.asalite.com

E-naslov: petermonoki@asalite.com

Telefon: +36704333200

Naslov:
Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Madžarska