# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** HAY

**Dirección del proveedor:** Cecilie Damsgaard Boye, Havnen 1 8700 Horsens , DK

**Identificador del modelo:** Fifty-Fifty

**Tipo de fuente luminosa:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tecnología de iluminación utilizada: | LED | No direccional o direccional: | NDLS |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa<br>(u otra interfaz eléctrica) | integrated LED module | | |
| De red o no de red: | NMLS | Fuente luminosa conectada (CLS): | No |
| Fuente luminosa de color variable: | No | Envolvente: | - |
| Fuente luminosa de alta luminancia: | No | | |
| Protección antideslumbramiento: | No | Atenuable: | Sí |
| **Parámetros del producto** | | | |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| **Parámetros generales del producto:** | | | |
| Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo | 4 | Clase de eficiencia energética | G |
| Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°) | 360 en Cono amplio (120°) | Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse | 3 000 |
| Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W | 4,0 | Potencia en modo de espera ($P_{sb}$), expresada en W y redondeada al segundo decimal | 0,00 |
| Potencia en modo de espera en red ($P_{red}$) para CLS, expresada | - | Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más | 85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| en W y redondeada al segundo decimal | | | próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse | |
| Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros) | Altura | 447 | Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga | Véase la imagen en la última página |
| | Anchura | 652 | | |
| | Profundidad | 75 | | |
| Declaración de potencia equivalente[(a)] | | - | En caso afirmativo, potencia equivalente (W) | - |
| | | | Coordenadas cromáticas (x e y) | 0,432<br>0,399 |
| **Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:** | | | | |
| Valor del índice de rendimiento de color R9 | | 8 | Factor de supervivencia | 0,90 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso | | 0,98 | | |

[(a)] '-' : no aplicable;

[(b)] '-' : no aplicable;

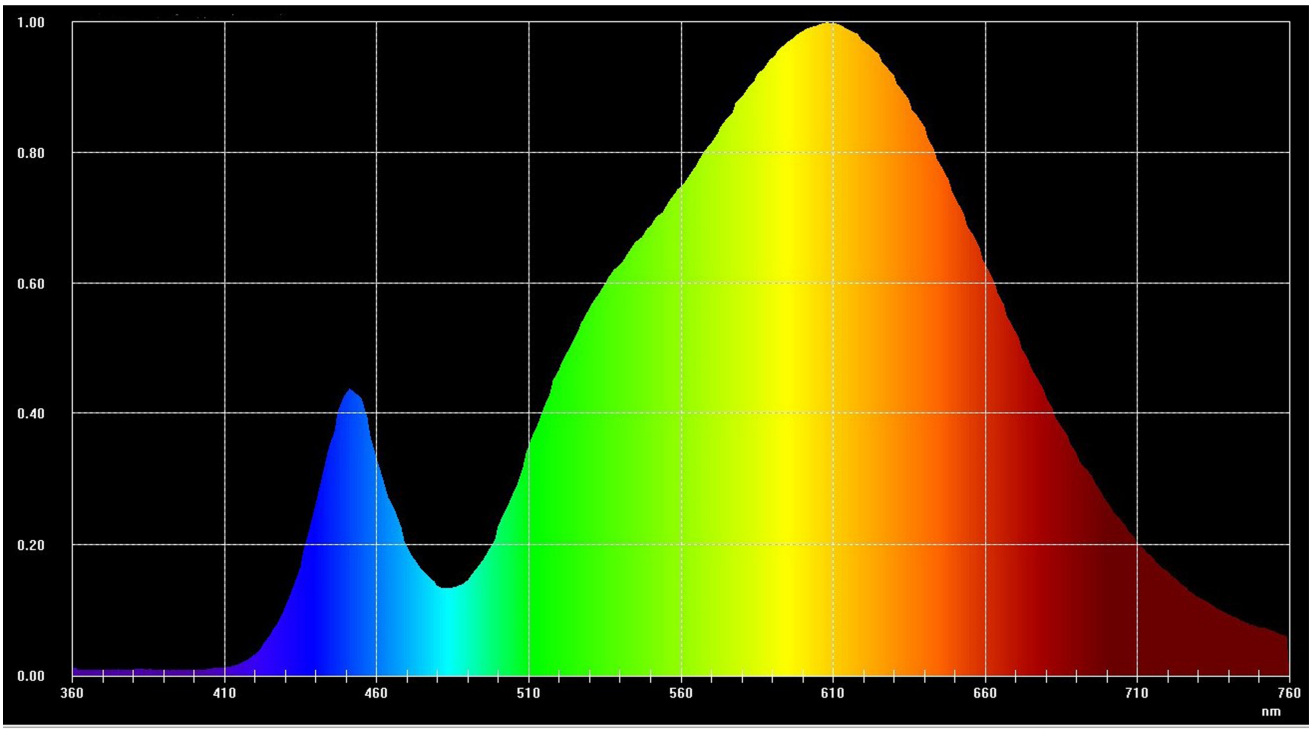
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
360
410
460
510
560
610
660
710
760
nm

Model placed on the Union market from 23/03/2022

**EPREL registration number:** 1205009

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1205009

**Supplier:** HAY Aps (Manufacturer)

**Website:** www.hay.dk

**Customer care service:**

**Name:** Cecilie Damsgaard Boye

**Website:**

**Email:** cecilie.boye@hay.com

**Phone:** +45 4282 0282

**Address:**
Havnen 1 8700 Horsens
Dinamarca