

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** ATTRALUX

**Endereço do fornecedor:** ATTRALUX, ATTRALUX I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador de modelo:** 8718699534707

## Tipo de fonte de luz:

|   |      |                               |     |
|---|------|-------------------------------|-----|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED  | Não direcional ou direcional: | DLS |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | GU10 |                               |     |
| De rede ou fora da rede:  | MLS  | Fonte de luz conectada (CLS): | Não |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não  | Invólucro:                    | -   |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não  |                               |     |
| Proteção contra encandeamto:                                    | Não  | Atenuável:                    | Não |


## Parâmetros do produto

| Parâmetro   | Valor                                | Parâmetro   | Valor |
|---|--------------------------------------|---|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>  |                                      |   |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades  | 3                                    | Classe de eficiência energética   | F     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 230 em Cone de ângulo estreito (90°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 2 700 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W   | 3,0                                  | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas  | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas  | -                                    | Índice de reprodução cromática, arredondado às unidades, ou gama de va-   | 80    |


|   |              |    |  |                             |
|---|--------------|----|--|-----------------------------|
|   |              |    | lores de IRC que podem ser regulados   |                             |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 56 | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga            | Ver imagem na última página |
|   | Largura      | 50 |  |                             |
|   | Profundidade | 50 |  |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>   | Sim          |    | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                                   | 35                          |
|   |              |    | Coordenadas cromáticas (x e y)   | 0,458<br>0,410              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz direcionais:</b>  |              |    |  |                             |
| Pico de intensidade luminosa (cd)   | 500          |    | Ângulo de feixe, em graus, ou gama de ângulos de feixe que podem ser regulados | 36                          |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>   |              |    |  |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9   | 2            |    | Fator de sobrevivência   | 0,90                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso  | 0,93         |    |  |                             |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED de rede:</b>   |              |    |  |                             |
| Fator de desfasamento (cos $\phi$ 1)  | 0,50         |    | Coerência cromática, em elipses de MacAdam                                     | 6                           |
| Alegação de que a fonte de luz LED substitui fontes de luz fluorescentes sem balastro integrado de potência determinada.  | ..(b)        |    | Em caso afirmativo, a alegação de substituição (W)                             | -                           |
| Medida de cintilação (Pst LM)   | 0,9          |    | Medida de efeito estroboscópico (SVM)  | 0,8                         |

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

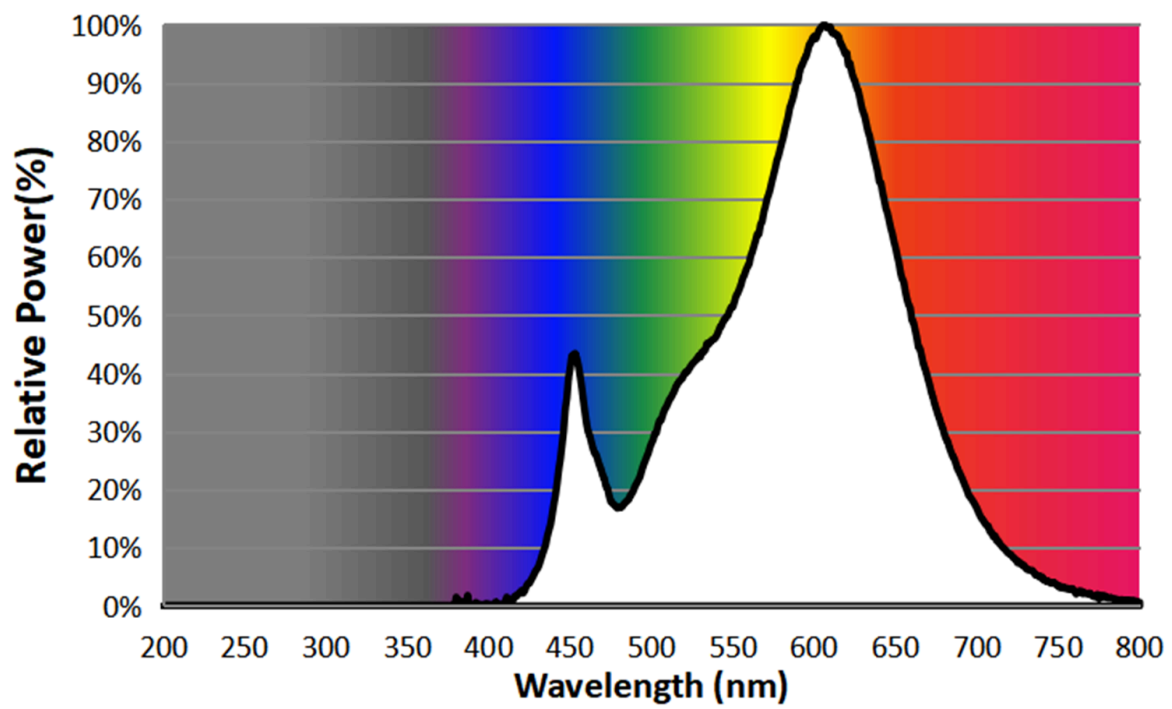

Model placed on the Union market from 01/09/2021



**EPREL registration number:** 467316

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/467316>

**Supplier:** Signify Netherlands B.V. (Manufacturer)

**Website:** [www.signify.com](http://www.signify.com)

**Customer care service:**

**Name:** ATTRALUX

**Website:** <https://www.attralux.com>

**Email:** [EPREL.productinfo@signify.com](mailto:EPREL.productinfo@signify.com)

**Phone:** 00800 74454775

**Address:**

ATTRALUX I.B.R.S. / C.C.R.I. Number 10461

5600VB Eindhoven

Países Baixos