

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: AlcaPower

Piegādātāja adrese: Assistenza tecnica, Corso di Porta Vittoria 18, 20122 Milano, IT

Modeļa identifikators: AP20GFL

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	E27		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	MLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Nē

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------


Vispārējie ražojuma parametri:

Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	20	Energoefektivitātes klase	F
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	2 100 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētais krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	6 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	20,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	80


Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	164	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	120		
	Dziļums	120		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		Jā	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	131
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,313 0,337
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība	22	Ilgizturības koeficients	0,90	
Gaismas plūsmas noturības koeficients	0,95			
LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:				
Nobīdes koeficients (cos ϕ_1)	0,52	Krāsas konsekvence Makadama elipsēs	4	
Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles	– ^(b)	Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)	-	
Mirgošanas rādītājs (Pst LM)	0,1	Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)	0,4	

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

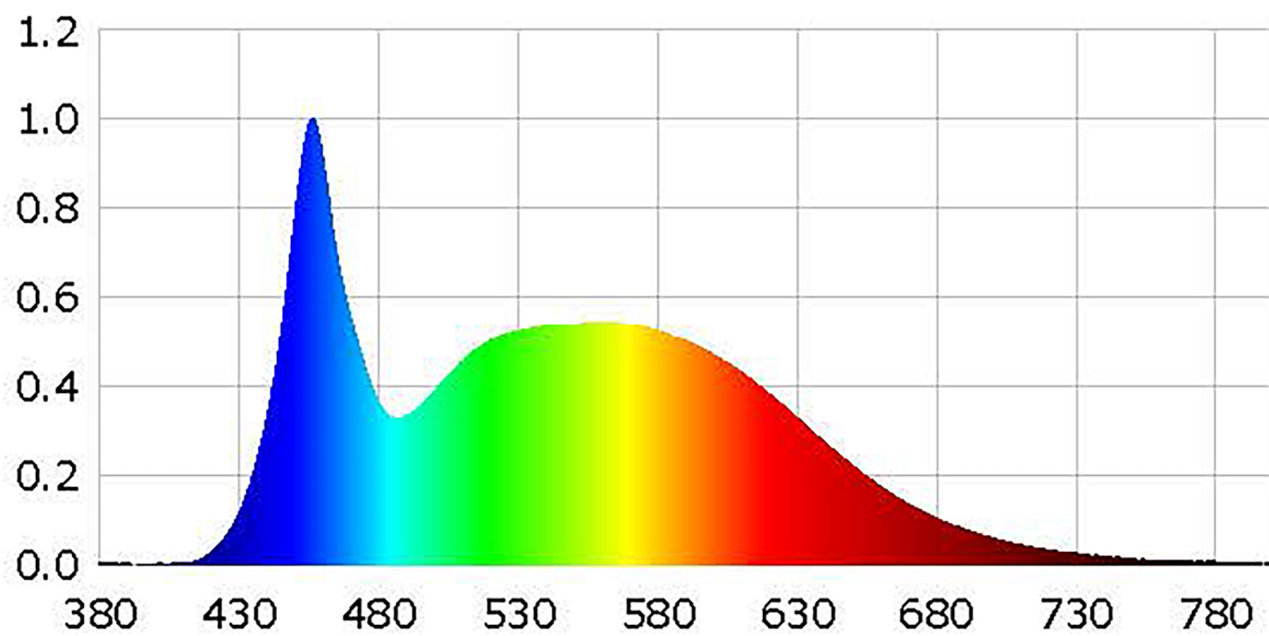

Model placed on the Union market from 18/09/2019



EPREL registration number: 680760

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/680760>

Supplier: AlcaPower Distribuzione Srl (Manufacturer)

Website: www.alcapower.com

Customer care service:

Name: Assistenza tecnica

Website: www.alcapower.com

Email: assistenza@alcapower.com

Phone: +390321885691

Address:

Corso di Porta Vittoria 18

20122 Milano

Itālija