

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Menu A/S

**Piegādātāja adrese:** PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

**Modeļa identifikators:** 2701639 E14

## Gaismas avota veids:

|                                                          |                 |                                |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED             | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | Screw cap - E14 |                                |      |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | NMLS            | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē   |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                        | Nē              | Apvalks:                       | -    |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē              |                                |      |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē              | Regulējams spilgtums:          | Jā   |

## Ražojuma parametri

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|

## Vispārējie ražojuma parametri:

|                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 4                | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                  | F     |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 350 Sfērā (360°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 2 700 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 4,0              | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                          | 0,25  |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                            | 90    |

|                                                                                                                                  |          |      |                                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 80   | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 45   |                                                                   |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 45   |                                                                   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | Jā   | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                    | 40                        |
|                                                                                                                                  |          |      | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,460<br>0,420            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |      |                                                                   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                |          | 58   | Ilgizturības koeficients                                          | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            |          | 0,93 |                                                                   |                           |

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

## Spectrum Test Report

Sample :  
Specification :  
Sample No. : 21631301 1  
Manufacturer :


Date :  
Sam. Status :  
Instrument : HaasSuite(EVERFINE)  
Test by :

### Test Condition

Temperature : 25.3Deg  
WL Range : 380nm-780nm  
Test Mode : Accuracy Test

RH : 65.0%  
IP : 54273 (83%)  
T : 204 ms  
Delicacy : High

### Spectrum

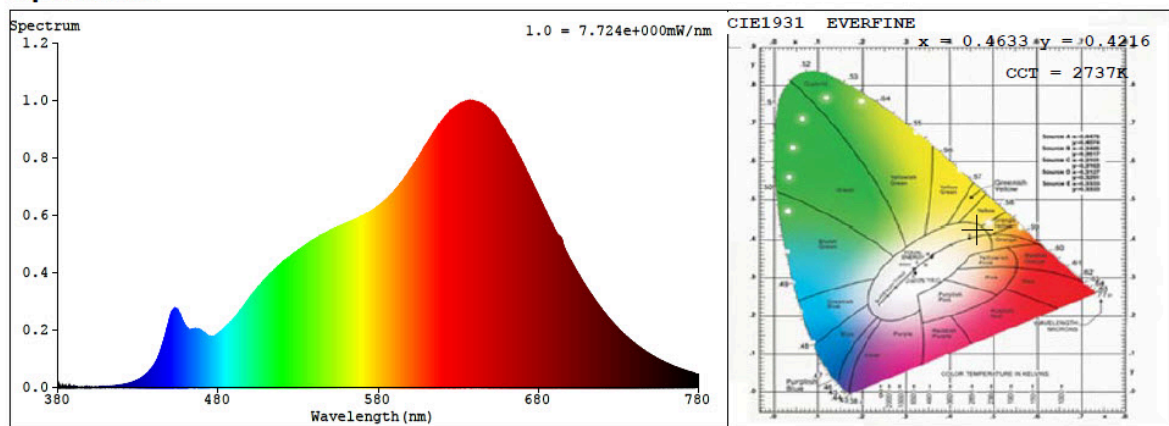

Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram


### Colorimetric Quantities

Chromaticity Coordinate:  $x = 0.4633$   $y = 0.4216$  /  $u' = 0.2598$   $v' = 0.5320$  ( $duv=3.73e-03$ )

CCT= 2737K Prcp WL:  $L_d=582.9nm$  Purity=65.6%

Peak WL:  $L_p=637nm$  FWHM:  $=159.6nm$  Ratio:R=26.7% G=70.7% B=2.5%

Model placed on the Union market from 01/09/2021



**EPREL registration number:** 727970

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/727970>

**Supplier:** AUDO A/S (Importer)

**Website:** <https://audocph.com/>

**Customer care service:**

**Name:** PD

**Website:** [www.menuspace.com](http://www.menuspace.com)

**Email:** [bda@menuspace.com](mailto:bda@menuspace.com)

**Phone:** +4527804705

**Address:**

Aarhusgade 130

2150 Nordhavn

Dānija