

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Menu A/S

Leverantörens adress: PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn, DK

Modellbeteckning: 1251539 Cast Sconce Led

Typ av ljuskälla:

| | | | |
|---|------------------|-----------------------------|------|
| Belysningsteknik som används: | LED | Rundstrålande eller riktad: | NDLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt) | PCB board (gear) | | |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | MLS | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej |
| Ljuskälla med valbar färg: | Nej | Hölje: | - |
| Ljuskälla med högluminans: | Nej | | |
| Bländningsskydd: | Nej | Kan användas med dimmer: | Ja |

Produktparametrar

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|---|-------------------|--|-------|
| Allmänna produktparametrar: | | | |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal | 4 | Energieffektivitetsklass | G |
| Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 181 i Sfär (360°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 2 700 |
| Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W | 4,0 | Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler. | 0,00 |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler. | - | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in. | 80 |


| | | | | |
|--|-------------------|-----|--|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd | 120 | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last | Se bild på sista sidan. |
| | Bredd | 120 | | |
| | Djup | 65 | | |
| Påstående om ekvivalent effekt ^(a) | - | - | Om ja, ekvivalent effekt (W) | - |
| | | | Kromaticitetskoordinater (x och y) | 0,467 0,418 |
| Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor: | | | | |
| R9-värde för färgåtergivningssindex | 12 | | Livslängdsfaktor | 0,00 |
| Ljusflödesförhållande | 0,00 | | | |
| Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet: | | | | |
| Fasfaktor (cos ϕ_1) | 0,00 | | Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser | 0 |
| Påstående om att en LED-ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt. | .. ^(b) | | Om ja, påstådd ersatt effekt (W) | - |
| Flimmermått (Pst LM) | 0,0 | | Mått på stroboskopisk effekt (SVM) | 0,0 |

(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.

Sensitivity : High

Spectrum

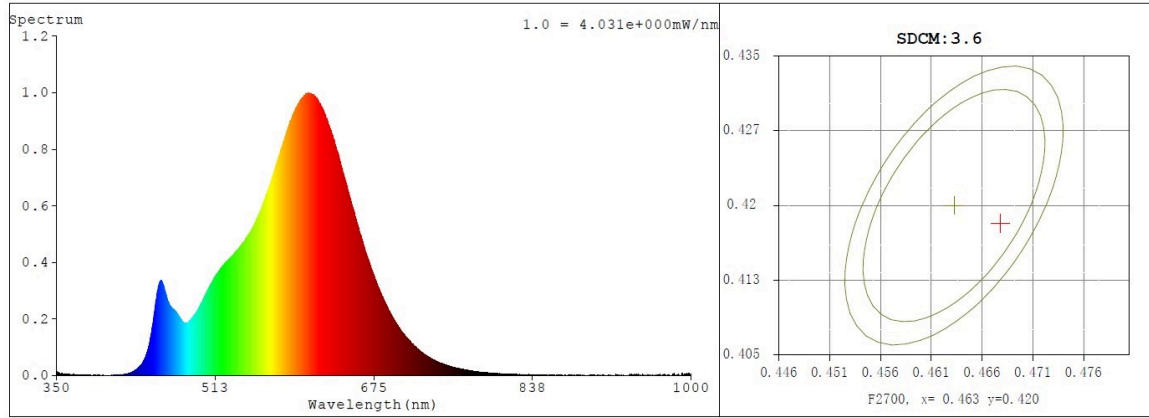

Colorimetric Parameters


Chromaticity Coordinate: $x = 0.4675$ $y = 0.4182$ / $u' = 0.2640$ $v' = 0.5314$ ($duv=2.17e-03$) $Dx,Dy:0.0039,0.0068$

CCT= 2654K Prcp WL: $L_d=583.8\text{nm}$ Purity=65.9%

Peak WL: $L_p=608\text{nm}$ FWHM: =114.2nm Ratio:R=25.7% G=72.0% B=2.3%

Render Index: $R_a = 83.5$

Model placed on the Union market from 01/01/2022



EPREL registration number: 734914

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/734914>

Supplier: AUDO A/S (Importer)

Website: <https://audocph.com/>

Customer care service:

Name: PD

Website: <https://menuspace.com/>

Email: rlo@menuspace.com

Phone: +4548406100

Address:

Aarhusgade 130

2150 Nordhavn

Danmark