

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** asalite

**Piegādātāja adrese:** Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

**Modeļa identifikators:** ASAL0032

## Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	E27		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	MLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Jā		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Nē

## Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------

## Vispārējie ražojuma parametri:


Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	12	Energoefektivitātes klase	F
Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	1 055 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	3 000
Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)	12,0	Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīkljerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	80

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	120	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	60		
	Dziļums	1		
Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>		-	Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,425 0,405
<b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība	1		Ilgizturības koeficients	0,90
Gaismas plūsmas noturības koeficients	0,95			
<b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>				
Nobīdes koeficients (cos φ1)	0,70		Krāsas konsekvence Makadama elipsēs	6
Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles	_(b)		Ja "jā", tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)	-
Mirgoņas rādītājs (Pst LM)	1,0		Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)	0,4

(a)"\_": nepiemēro;

(b)"\_": nepiemēro;

### 电光源测试报告

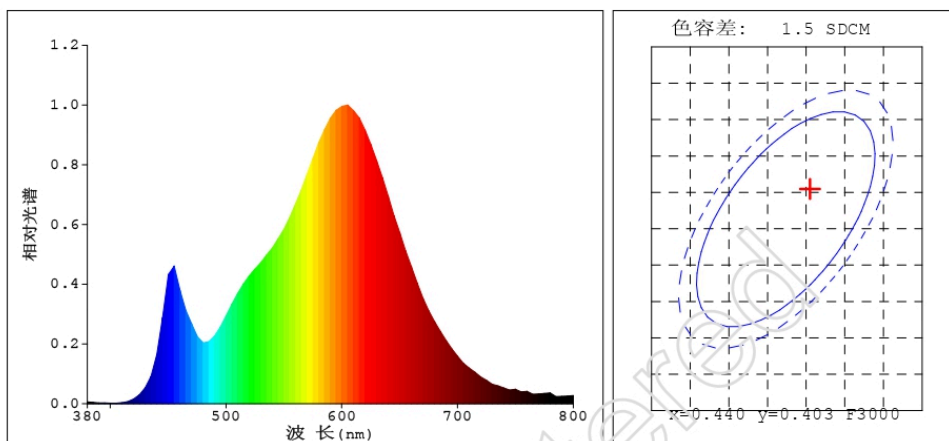

#### 颜色参数:

色品坐标:  $x=0.4427$   $y=0.4063$   
色品坐标:  $u'=0.4427$   $v'=0.4063$  ( $duv=1.46e-04$ )  
相关色温:  $T_c=2924K$  主波长:  $\lambda_d=583.1nm$  色纯度:  $Pur=54.8\%$  质心波长:  $591.0nm$   
色比:  $R=25.0\%$   $G=72.7\%$   $B=2.3\%$  峰值波长:  $\lambda_p=605.0nm$  半宽度:  $\Delta\lambda_p=120.6nm$   
显色指数:  $R_a=81.1$   
R1 =79 R2 =91 R3 =95 R4 =78 R5 =80 R6 =89 R7 =81  
R8 =55 R9 =1 R10=80 R11=76 R12=70 R13=82 R14=98 R15=72

#### 光度参数:

光通量: 1215.3 lm 辐射通量: 3.7164 W 光效: 102.1 lm/W

#### 电参数:

灯具电参数:  $U=221.2V$   $I=0.09885A$   $P=11.90W$   $PF=0.5442$


#### 仪器状态:

扫描范围: 380.0nm-800.0nm 扫描间隔: 5.0nm[0] 主通道峰值:  $I_p=506$  ( $G=2, D=47$ )  
参考通道: REF=54926 ( $R=4$ ) 最大波动:  $\%=-1.598\%$  倍增管: 31.3℃ 测试装置: 31.5℃

产品型号: ASA A60 12W3000K1319C  
产品编号: 1655  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: H  
软件版本: V2.00.100

制造厂商:  
测试单位:  
环境湿度: 65.0%  
测试日期: 2019-06-28 13:55:17  
测试仪器: 远方PMS-50SSA\_V1系统(11040002)

Model placed on the Union market from 23/02/2015



**EPREL registration number:** 926461

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/926461>

**Supplier:** Asalite Lighting Kft. (Importer)

**Website:** [www.asalite.com](http://www.asalite.com)

**Customer care service:**

**Name:** Monoki Péter

**Website:** [www.asalite.com](http://www.asalite.com)

**Email:** [petermonoki@asalite.com](mailto:petermonoki@asalite.com)

**Phone:** +36704333200

**Address:**

Vak Bottyán 22/a

4033 Debrecen

Ungārija