

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO

Anschrift des Lieferanten: switchboard, Gewerbestrasse, AT

Modellkennung: 41386-30SH

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	connection by couple connector		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Ja
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Ja

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	30	Energieeffizienzklasse	F
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	3 162 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2700...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	29,4	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,33
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	0,00	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	83

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	100	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	695		
	Tiefe	695		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,463 0,420
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		9	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,95		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$)		0,97	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	2
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		_(b)	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,0

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;

Lightsource Test Report

Product Information


Product Type: 41386-30SH
Product Number: 57

Product Spec:

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: $x=0.4620$ $y=0.4172$ $u(u')=0.2610$ $v=0.3534$ $v'=0.5302$
CCT: $T_c=2720K$ ($duv=0.00222$) Color Ratio: $R=0.252$ $G=0.725$ $B=0.023$
Peak Wavelength: 612.1nm Half Bandwidth: 118.6nm
Dominant Wavelength: 583.4nm Color Purity: 0.639
Central Wave: 602.0nm Gravity Wave: 605.4nm
CRI: $R_a=84.3$ TM30: $R_f=86$, $R_g=94$
GAI: $GAI_BB_8=84.6$, $GAI_BB_15=93.2$, $GAI_EES=41.6$

R1 =83	R2 =93	R3 =96	R4 =83	R5 =84	R6 =93	R7 =82	R8 =60
R9 =14	R10=84	R11=83	R12=77	R13=85	R14=99	R15=75	
Color Quality Scale: $Q_a=84.8$, $Q_f=87.3$, $Q_p=84.5$, $Q_g=88.1$							
Q1 =79	Q2 =93	Q3 =89	Q4 =84	Q5 =85	Q6 =86	Q7 =86	Q8 =90
Q9 =94	Q10=93	Q11=90	Q12=88	Q13=86	Q14=74	Q15=76	

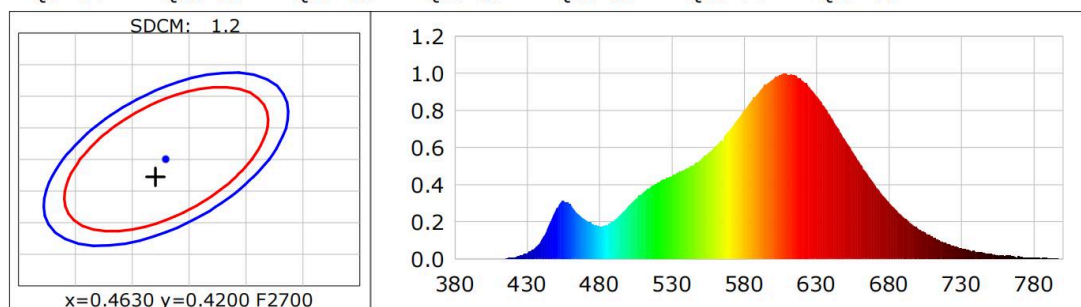

Photometric Parameters

Luminous Flux: 3165.2 lm Efficiency: 101.77 lm/W Radiant Power: 9.735 W
Total mains efficacy: 101.77 lm/W Energy Efficiency Class: F (EU 2019/2015)

Electric Parameters

Voltage: 230.00V Current: 0.1400A Power: 31.10W
Power Factor: 0.9640 Frequency: 50.00Hz

Test Information


Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 Sec ALC.: 1.0000
Max of Signal: 44497 (3931)

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 4T
CCD Integration Time: 208.25 ms

Condition: $T_x:29.8^{\circ}C$, $T_i:27.0^{\circ}C$, R.H.:60%
Test Lab: PHELP
Operator:

Test Device: CMS-2S (Plus)
Test Time: 2021-10-13 18:17:03
Inspector:

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 17.



EPREL-Eintragungsnummer 1011337

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1011337>

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: switchboard

Website:

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com

Telefonnummer: 0043 4253 32050

Anschrift:

Gewerbestrasse

Österreich