



lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	3	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)		-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,437 0,404
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		2	Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur		0,96		

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;

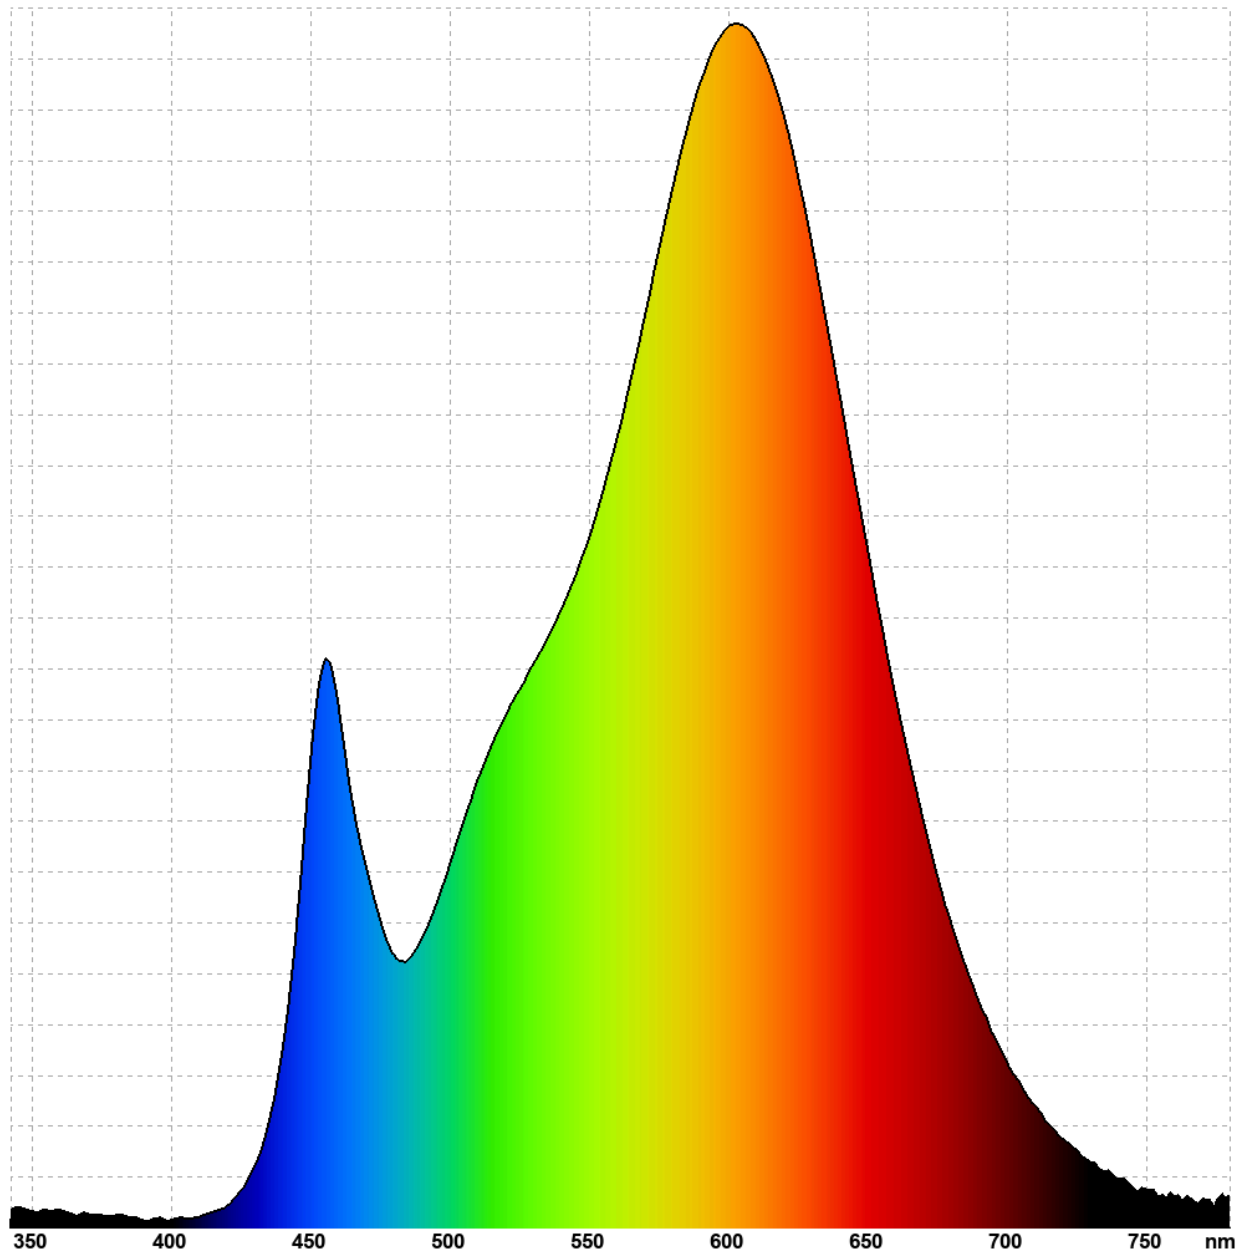

Mudel on lastud liidu turule alates 01/09/2016



EPRELi registreerimisnumber 632285

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/632285>

Tarnija: LEDIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP
OWIEDZIALNOŚCIĄ (Tootja)

Veebisait: www.ledin.pl

Klienditeenindus:

Nimi: Product Menager

Veebisait:

E-post: kontakt@ledin.pl

Telefon: (+48) 297647700

Aadress:

Dębowa 1 07-410 Tobolice Mazowieckie Rzekuń Polska