

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů

Název nebo ochranná známka dodavatele: GLOBO Handels GmbH Complete

Adresa dodavatele: switchboard, Gewerbestrasse, AT

Identifikační značka modelu: 34186WS

Typ světelného zdroje:

Použitý typ světelného zdroje:	LED	Nesměrový nebo směrový:	nesměrový
Typ patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	LED		
Síťový nebo nesíťový:	NMLS	Propojený světelný zdroj (CLS):	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj:	Ne	Baňka:	-
Světelný zdroj s vysokým jasnem:	Ne		
Clona proti oslnění:	Ne	Stmívatelný:	Ne

Parametry výrobku

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
----------	---------	----------	---------

Obecné parametry výrobku:


Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h) zaokrouhlená na nejbližší celé číslo	9	Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok (ϕ_{use}) uvádějící, zda se jedná o tok všesměrový (360°), v širokém kuželu (120°) nebo v úzkém kuželu (90°)	1 000 in V úzkém kuželu (90°)	Náhradní teplota chromatičnosti zaokrouhlená na nejbližších 100 K nebo rozsah náhradních teplot chromatičnosti zaokrouhlený na nejbližších 100 K, které lze nastavit	3 000
Příkon v zapnutém stavu (P_{on}) vyjádřený ve W	9,0	Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	0,00
Příkon v pohotovostním režimu při připojení na komunikační síť (P_{net}) pro CLS vyjádřený ve W a zaokrouhlený na dvě desetinná místa	-	Index podání barev zaokrouhlený na nejbližší celé číslo nebo rozsah hodnot CRI, které lze nastavit	80
Vnější rozměry v mm	Výška	Spektrální složení zářivého toku v roz-	Viz obrázek na poslední straně
	Šířka		

bez případného samostatného předřadného přístroje, případných dílů pro řízení osvětlení a případných neosvětlovacích dílů	Hloubka	88	mezí 250 nm až 800 nm při plném výkonu	
Údaj o rovnocenném příkonu ^(a)		-	Pokud ano, rovnocenný příkon (W)	-
			Trichromatické souřadnice (x a y)	0,443 0,407
Parametry pro LED a OLED světelné zdroje:				
Hodnota indexu podání barev R9		3	Činitel funkční spolehlivosti	0,90
Činitel stárnutí		0,96		

(a) „-“: nepoužije se;

(b) „-“: nepoužije se;

光源光谱测试报告

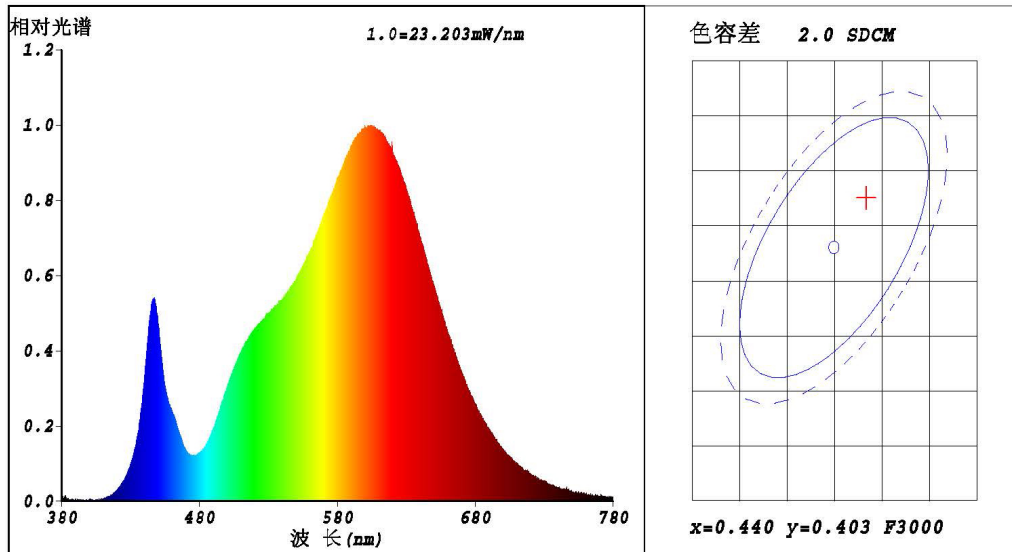

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4434$ $y=0.4075$ / $u'=0.2532$ $v'=0.5237$ 相关色温: $T_c=2922K$ 主波长: $\lambda_d=583.0nm$ 色纯度: $Purity=55.4\%$ 红色比: $R=25.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=602.5nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_d=125.0nm$ 显色指数: $Ra=81.8$

$R1=80$	$R2=89$	$R3=97$	$R4=81$	$R5=80$	$R6=87$	$R7=83$
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

$R8=58$	$R9=3$	$R10=75$	$R11=81$	$R12=70$	$R13=82$	$R14=98$	$R15=72$
---------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

光度参数:

光通量 $\Phi = 1173$ lm 光效: 141.24 lm/W 辐射通量 $\Phi_e = 3.512$ W

电参数:

电压 $V = 230.2$ V 电流 $I = 0.06641$ A 功率 $P = 8.302$ W 功率因数 $PF = 0.5432$


分级: OUT 白光分类: ANSI_3000K

仪器状态: 积分时间 $T = 725$ ms $I_p = 49851$ (76%)

产品型号: 34186WS
 测试人员: DAMIN
 环境温度: 25.3℃
 制造厂商: Hanyuan

产品编号: 34186WS
 测试日期: 2020-12-06
 环境湿度: 65.0%
 备注:

Model placed on the Union market from 01/09/2021



EPREL registration number: 920616

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/920616>

Supplier: Globo Handels GmbH (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: switchboard

Website:

Email: office@globo-lighting.com

Phone: 0043 4253 32050

Address:

Gewerbestrasse

Rakousko