

Gaminio informācijas lapas

KOMISIJAS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: Baltik Gaisma

Tiekėjo adresas: Baltik Gaisma, Lizuma iela 5F, Rīga, LV

Modelio žymuo: PRD-C0534S-4+4

Šviesos šaltinio tipas:

Naudojama apšvietimo technologija:	LED	Nekryptinis ar kryptinis:	nekryptinis
Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja)	LED strip		
Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:	NMLS	Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS):	Ne
Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:	Ne	Apgaubas:	-
Didelio skaičiaus šviesos šaltinis:	Ne		
Skydas nuo akinimo:	Ne	Pritemdomasis:	Taip

Gaminio parametrai

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
------------	-------	------------	-------

Bendrieji gaminio parametrai

Ijungties veiksmo suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus	144	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Naudingasis šviesos srautas (Φ_{se}), nurodant, ar tai sferinis (360°), plataus kūgio (120°) ar siauro kūgio (90°) srautas	11 520; platus kūgis (120°)	Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas	2 700 arba 4 200 arba 6 400
Ijungties veiksmo galia (P_{on}), išreikšta W	144,0	Budėjimo veiksmo galia (P_{sb}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	0,00
CSL tinklinės budėjimo veiksmo galia (P_{net}), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų	-	Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas	84

Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais	Aukštis	130	Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai	Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą.
	Plotis	610		
	Gylis	610		
Pareiškimas dėl lygiavertės galios ^(a)	-	-	Jei „taip“, lygiavertė galia (W)	-
			Spalvių koordinatės (x ir y)	0,397 0,388
LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai				
Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė	15		Negendamumo faktorius	-
Šviesos srauto išlaikymo faktorius	-			

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.



Lighting Measure Report

Color Parameter

Chroma Coordinate: $x=0.3974$ $y=0.3884$ $u=0.2315$ $v=0.3394$ $Duv=0.0008$
 Chroma Coordinate: $u'=0.2315$ $v'=0.5091$
 CCT.: CCT=3660K Dominant: $d=580nm$ Barycenter: $b=577nm$ Peak Wavelength: $p=600.8nm$
 FWHM: 150.7nm Purity: $Pe=35.83\%$ Red Ratio: $R=0.197$ Green Ratio: $G=0.771$ Blue Ratio: $B=0.032$
 Color CRI.: $Ra=84.75$ $AvgR(1\sim14)=78.79$ $AvgR(1\sim15)=78.67$
 R 1=83 R 2=90 R 3=96 R 4=84 R 5=83 R 6=87 R 7=87
 R 8=67 R 9=15 R 10=77 R 11=84 R 12=67 R 13=85 R 14=98
 R 15=77
 GAI: $GAI_EES=67.59$, $GAI_BB8=92.77$, $GAI_BB15=92.77$

Luminosity Parameter

Luminous Flux(380-780nm): 10634.9lm Optical Power(380-780nm): 28.82W Efficient(380-780nm): 109.3lm/W
 EEI: 0.1246 Energy Class: A+(EU874-2012)



Electric Parameter

Voltage: $U=230.9V$ Current: $I=640mA$ Power: $P=97.3W$ PF: $PF=0.657$

Device State

Wavelength Range: 380nm-780nm Wavelength Interval: 1nm


CIE1931 Chroma Figure

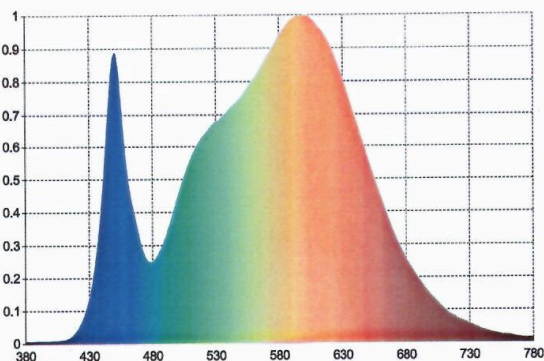

Standard: LM-79-08

Product Model: PRD-C 0534S-4+4 288W 3000K+6400K Manufacturer: PLD
 Sample No.: 1 Product Category: L
 Test Cond: $Tg=20Cels$ $Ta=20Cels$ $RH=60.0\%$ Measure Device: Volnic X-10 Series CCD Spectrum System
 Test Date: 2022-4-23 9:22:35 Operator(Sign): _____

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 10/09/2022



EPREL registracijos numeris: 1296899

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1296899>

Tiekėjas: SIA "BALTİK GAISMA" (Importuotojas)

Interneto svetainė:

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: Baltik Gaisma

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: info@baltikgaisma.com

Telefonas: +37167552655

Adresas:

Lizuma iela 5F

Rīga

Latvija