

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: ByLED

Piegādātāja adrese: Compliance, ZI 4ème avenue, 06510 Carros, FR

Modeļa identifikators: RNF-L1225-120-68-24V-14-CW-G

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	24V		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamās krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Jā

Ražojuma parametri

Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
-----------	---------	-----------	---------

Vispārējie ražojuma parametri:


Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	14	Energoefektivitātes klase	F
Lietderīgā gaismas plūsma (Φ_{use}) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	1 434 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	6 000
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	14,0	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	93

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	1	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	10		
	Dziļums	30 000		
Norāde par ekvivalento jaudu ^(a)		-	Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,305 0,325
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība		94	Ilgizturības koeficients	1,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients		0,96		

(a)“–”: nepiemēro;

(b)“–”: nepiemēro;

Spectrum

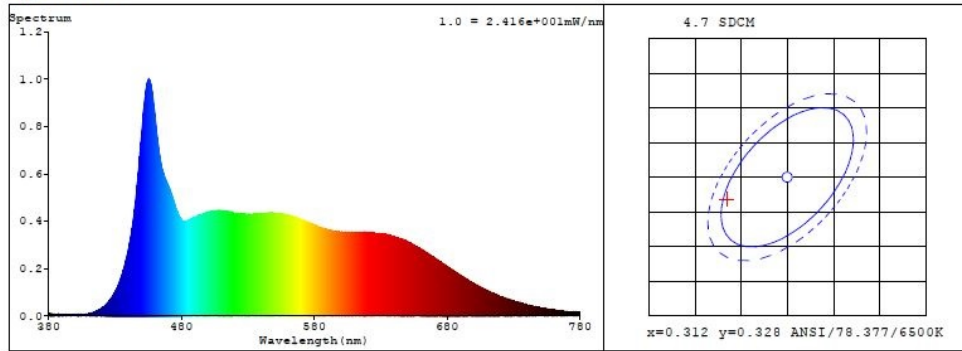

Colorimetric Parameters


Chromaticity Coordinate: $x = 0.3057$ $y = 0.3251$ / $u' = 0.1944$ $v' = 0.4652$ ($duv=4.76e-03$)

CCT= 6937K Prcp WL: $L_d=487.8\text{nm}$ Purity=9.9%

Peak WL: $L_p=455\text{nm}$ FWHM: $\approx 27.8\text{nm}$ Ratio: R=14.9% G=77.3% B=7.8%

Render Index: $R_a = 94.5$ CRI = 93.4 TM30: Rf=91 Rg=98

Modelis laists Savienības tirgū no 15/10/2024



EPREL registrācijas numurs 2170966

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2170966>

Piegādātājs: FRANCE LED DIFFUSION (Importētājs)

Tīmekļvietne: <https://www.byled.fr/>

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: Compliance

Tīmekļvietne: <https://www.byled.fr/>

E-pasts: compliance@byled.eu

Tālr.: 0492136478

Adrese:

ZI 4ème avenue
06510 Carros
Francija