Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Girard Sudron SA

Adresse du fournisseur: Service Clients, Rue des Tournelles 47, 75003 Paris, FR

Référence du modèle: 715990

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E14		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	1	Classe d'efficacité énergétique	F
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	105 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 500
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	1,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	103	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	39		
	Profondeur	39		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,477 0,414
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		5	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ1)		0,50	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		-[b)]	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,1	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,1

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;

Light Source Test Report

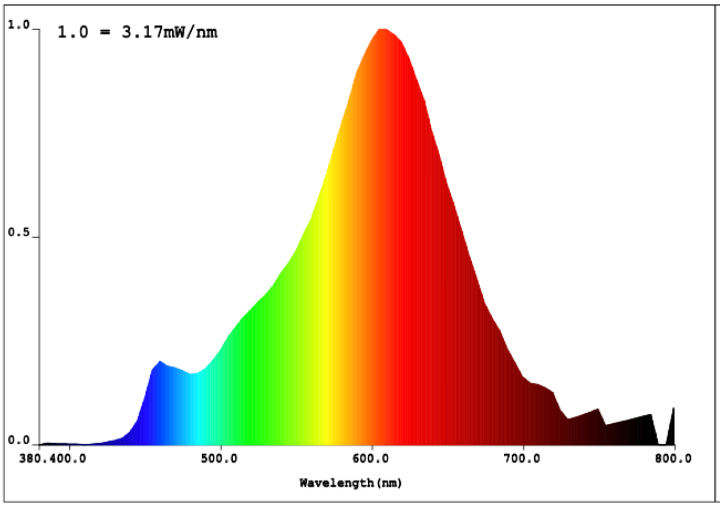

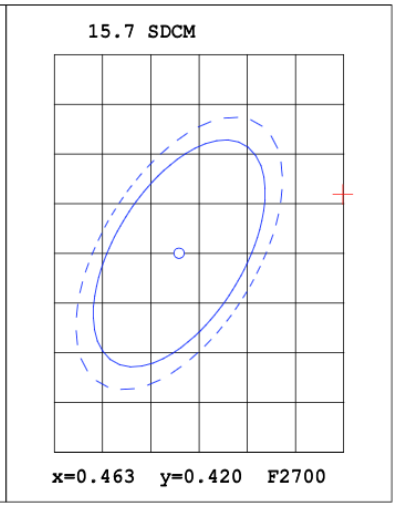

CIE Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4888 y=0.4259/u=0.2741 v=0.3582 (duv=3.67e-003)
CCT:Tc= 2450K Prcp WaveL: cλ=584.5nm Purity=74.6%
Peak WaveL: λ=605nm Half Width: Δλ107.0nm Ratio:R=27.2% G=70.7% B=2.0%
Average Wave: 604nm CLASS: OUT
Rendering Index:Ra=81.3

R1 =80	R2 =92	R3 =93	R4 =78	R5 =80	R6 =94	R7 =80	R8 =54
R9 =3	R10=84	R11=77	R12=77	R13=83	R14=97	R15=70	

Photo Parameters:

Flux:Φ=134.35(lm) Luminous Efficacy: 128.63(lm/W) Luminous Power:P=424.6(mW)

Electrical Parameters:

U=228.0V I=0.0107A P=1.044W PF=0.429

Instrument Status:
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm Ip = 251(G=6,D=54)
REF = 2503 TMP(PMT) = 26.0degrees centigrade Test Mode: Fast Test

Model placed on the Union market from 30/12/2021

EPREL registration number: 1030803

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1030803

Supplier: SA GIRARD SUDRON ET COMPAGNIE (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Service Clients

Website: https://www.girard-sudron.fr/

Email: serviceclients@girard-sudron.com

Phone: +33 1 44592220

Address:
Rue des Tournelles 47
75003 Paris
France