

Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Menu A/S

Tavarantoimittajan osoite: PD, Aarhusgade 130, 2150 Nordhavn -, DK

Mallitunniste: 2701639 E14

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	Screw cap - E14		
Verkkojännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysuoja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------

Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	4	Energiatehokkuusluokka	F
Hyötyvalovirta (ϕ_{se}) ja ilmoitus siitä, viitataan乎 sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	350 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2 700
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	4,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,25
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	90
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus Leveys Syvyys	80 45 45	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla
			Ks. kuva viimeisellä sivulla

tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)				
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	Kyllä	Jos kyllä, vastaava teho (W)	40	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,460 0,420	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	58	Eloonjäämiskerroin	0,90	
Valovirran alenemakerroin	0,93			

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta

Spectrum Test Report

Sample :
Specification :
Sample No. : 21631301 1
Manufacturer :


Date :
Sam. Status :
Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Test by :

Test Condition

Temperature : 25.3Deg
WL Range : 380nm-780nm
Test Mode : Accuracy Test

RH : 65.0%
IP : 54273 (83%)
T : 204 ms
Delicacy : High

Spectrum

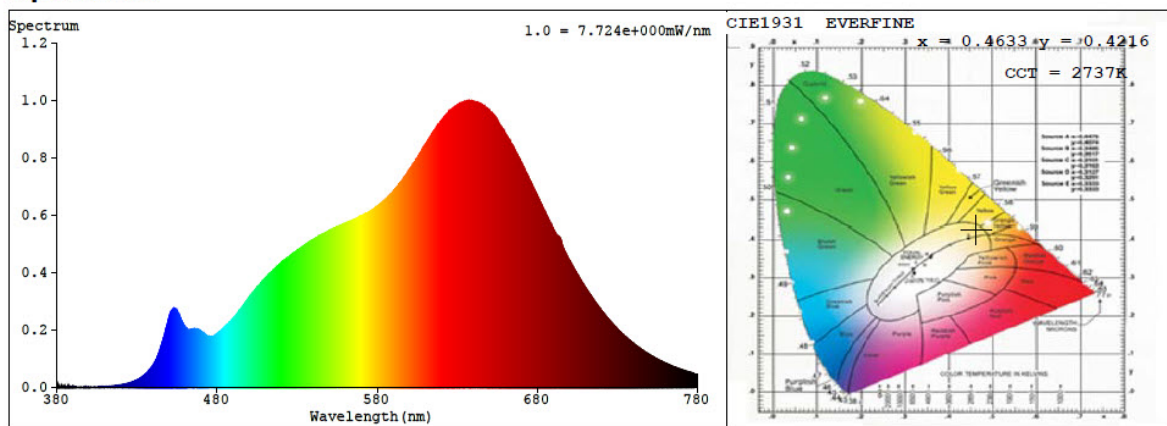

Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram


Colorimetric Quantities

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4633$ $y = 0.4216$ / $u' = 0.2598$ $v' = 0.5320$ ($duv=3.73e-03$)

CCT= 2737K Prcp WL: $L_d=582.9nm$ Purity=65.6%

Peak WL: $L_p=637nm$ FWHM: $=159.6nm$ Ratio:R=26.7% G=70.7% B=2.5%

Model placed on the Union market from 01/09/2021



EPREL registration number: 727970

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/727970>

Supplier: AUDO A/S (Importer)

Website: <https://audocph.com/>

Customer care service:

Name: PD

Website: www.menuspace.com

Email: bda@menuspace.com

Phone: +4527804705

Address:

Aarhusgade 130

2150 Nordhavn

Tanska